

Руководство по эксплуатации диафрагменных самовсасывающих насосов моделей: SFDPA2-033-035-41, SFDP2-033-035-41, SFDP2-027-017-41, SFDP1-012-035-21, SFDP2-012-035-21, SFDP1-005-035-21, SFDPA2-040-055-42W, SFDPA2-018-180-36W, SFDP1-030-045-33W, SFDP2-030-045-33, SFDP1-012-035-21A, SFDP2-012-035-21A, SFDP1-005-035-21A, SFDP1-015-080-31, SFDP1-018-120-31, SFDP1-045-040-41, SFDP2-045-040-41, SFDPA2-045-040-41 и шестеренчатых самовсасывающих насосов для перекачивания масла, бензина, дизельного топлива моделей: SFGP1-032-003-01, SFGP2-032-003-01.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Примерный внешний вид насосов:



Модели SFDPA2-033-035-41, SFDP2-033-035-41, SFDP2-027-017-41, SFDP1-045-040-41, SFDP2-045-040-41, SFDPA2-045-040-41



Модели SFDP1-012-035-21, SFDP2-012-035-21, SFDP1-005-035-21



Модель SFDPA2-040-055-42W



Модель SFDPA2-018-180-36W



Модель SFDP2-030-045-33



Модели SFDP1-015-080-31, SFDP1-018-120-31



Модель SFDP1-030-045-33W



Модели SFGP1-032-003-01, SFGP2-032-003-01



Модели SFDP1-012-035-21A, SFDP2-012-035-21A, SFDP1-005-035-21A

Содержание.

1. Введение.	Стр. 2-3
2. Предназначение.	Стр. 3
3. Комплектация.	Стр. 3
3.1. Примерное изображение комплектующих.	Стр. 3
4. Технические характеристики.	Стр. 4
5. Гарантийные обязательства.	Стр. 5-6
6. Рекламный проспект.	Стр. 7

1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный**

номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.

2. Предназначение.

Насосы моделей SFDPA2-033-035-41, SFDP2-033-035-41, SFDP2-027-017-41, SFDP1-045-040-41, SFDP2-045-040-41, SFDPA2-045-040-41 предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном оборудовании, на автомойках и т. п.

Насосы моделей SFDP1-012-035-21, SFDP2-012-035-21, SFDP1-005-035-21 предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: промышленности, сельском хозяйстве, системах повышения давления, во вспомогательном оборудовании, на автомойках и т. п.

Насосы моделей SFDPA2-040-055-42W, SFDPA2-018-180-36W предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном и клининговом оборудовании, на автомойках и т. п.

Насос модели SFDP1-030-045-33W предназначен для перекачивания пресной воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Он используется в: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном и клининговом оборудовании и т. п.

Насос модели SFDP2-030-045-33 предназначен для перекачивания пресной и дождевой воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Он используется в: промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, системах переработки дождевой воды, во вспомогательном оборудовании, на автомойках и т. п.

Насосы моделей SFDP1-015-080-31, SFDP1-018-120-31 предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: автомобилестроении, промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном оборудовании, устройствах для клининга и т. п.

Насосы моделей SFDP1-012-035-21A, SFDP2-012-035-21A, SFDP1-005-035-21A предназначены для перекачивания чистой пресной воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: быту, промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах, во вспомогательном оборудовании и т. д.

Насосы моделей SFGP1-032-003-01, SFGP2-032-003-01 предназначены для перекачивания масла, бензина, дизельного топлива и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в промышленности, транспортной отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и т. д.

3. Комплектация:

Насос в сборе – 1 шт.; Комплект присоединительных штуцеров – 1 комплект;
Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Упаковка — 1 шт.

***Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.**

3.1. Примерное изображение комплектующих.

Изображение	Наименование
	Присоединительный штуцер.

4. Технические характеристики.

Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.

Модель/ Параметры	Напряжение питания, В	Производительность, л/мин	Давление отключения, бар	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Диаметр входного/выходного отверстий, дюйм	Макс. сила тока, А	Тип
SFDPA2-033-035-41	220	12,5	2,4 (35PSI)	+60	3/4	0,5	Четырехкамерный
SFDP2-033-035-41	24	12,5	2,4 (35PSI)	+60	3/4	4	Четырехкамерный
SFDP2-027-017-41	24	10	1,2 (17PSI)	+60	3/4	2	Четырехкамерный
SFDP1-012-035-21	12	4,3	2,4 (35PSI)	+60	3/8	4	Двухкамерный
SFDP2-012-035-21	24	4,3	2,4 (35PSI)	+60	3/8	2	Двухкамерный
SFDP1-005-035-21	12	1,8	2,4 (35PSI)	+60	3/8	4	Двухкамерный
SFDPA2-040-055-42W	220	15	3,8 (55PSI)	+60	1/2	1,5	Четырехкамерный
SFDPA2-018-180-36W	220	6,8	12,4 (180PSI)	+60	3/8	1,4	Трехкамерный
SFDP1-030-045-33W	12	11,3	3,1 (45PSI)	+60	1/2	5	Трехкамерный
SFDP2-030-045-33	24	11,6	3,1 (45PSI)	+60	1/2	4	Трехкамерный
SFGP1-032-003-01	12	12	-	+60	3/8	10	-
SFGP2-032-003-01	24	12	-	+60	3/8	6	-
SFDP1-012-035-21A	12	4,5	2,4 (35PSI)	+60	3/8	4	Двухкамерный
SFDP2-012-035-21A	24	4,5	2,4 (35PSI)	+60	3/8	2	Двухкамерный
SFDP1-005-035-21A	12	1,8	2,4 (35PSI)	+60	3/8	4	Двухкамерный
SFDP1-015-080-31	12	5,5	5,5 (80PSI)	+60	3/8	7	Трехкамерный
SFDP1-018-120-31	12	7	8,3 (120PSI)	+60	3/8	12	Трехкамерный
SFDP1-045-040-41	12	17	2,8 (40PSI)	+60	3/4	15	Четырехкамерный
SFDP2-045-040-41	24	17	2,8 (40PSI)	+60	3/4	6	Четырехкамерный
SFDPA2-045-040-41	220	17	2,8 (40PSI)	+60	3/4	0,9	Четырехкамерный

Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

5. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение и др.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:

Дата продажи _____

Срок действия гарантии _____

Предприятие торговли (продавец) _____

Место для печати (росписи) _____

Покупатель: _____

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя)_____

Дата производства:
Date of production:

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других товаров брендов: **VODOTOK**, **LEO**, **Умница**




VODOTOK
Не подведет!



LEO
С любовью к каждому!

НАСОСЫ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "VODOTOK" И "LEO"

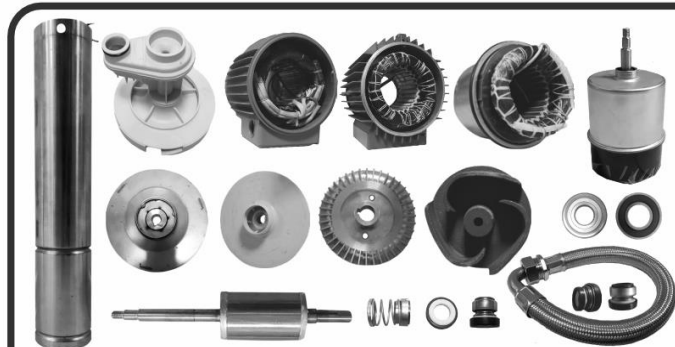

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НАСОСОВ "VODOTOK" И "LEO"



БЕНЗИНОВАЯ ТЕХНИКА "VODOTOK" И "LEO"




БЫТОВАЯ ТЕХНИКА "УМНИЦА"



САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ "УМНИЦА"



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "УМНИЦА"

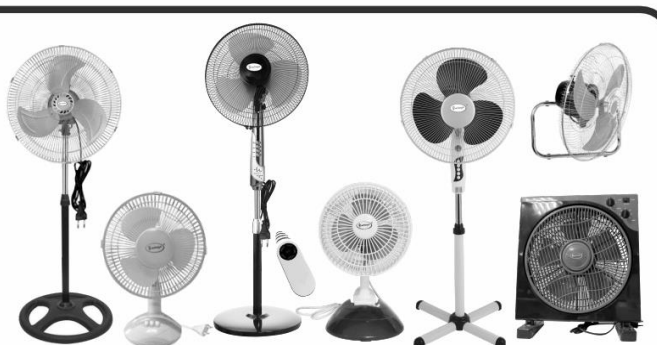

..и многое другое!